

⚠ CUIDADO: No uses los trompos o el estadio Beyblade™ sobre una mesa o sobre cualquier otra superficie elevada.

Los trompos y el estadio BEYBLADE deben usarse en el suelo. No te inclines sobre el estadio mientras los trompos están girando, ya que pueden rebotar y causar lesiones a los ojos y la cara.


Incluye un trompo BEYBLADE desarmado, un propulsor, una varilla dentada e instrucciones. Requiere armado, sin herramientas.

- Lee las instrucciones antes de armar y de jugar, y guárdalas para referencia futura.
- Al retirar las piezas de su marco, pídele a un adulto que les recorte el exceso de plástico con tijeras o cualquier otra herramienta apropiada.
- En el marco están inscritos unos números. Fíjate bien en ellos para armar las piezas correctamente.
- Deshazte inmediatamente de las bolsas plásticas.

PIEZAS:

Guía con piezas, base del trompo, anillo de ataque superior, anillo de ataque inferior, anillo-pesa de metal, propulsor, varilla dentada.

NOTA: La tapita cuyo lado tiene inscritos orificios y un triángulo puede usarse con los propulsores electrónicos BEYBLADE (vendidos por separado).

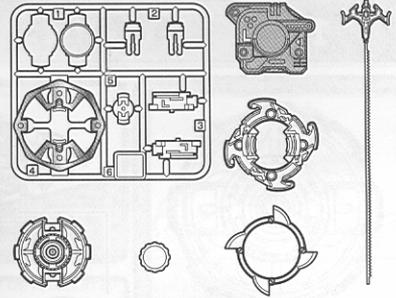

CONSTRUYE:

- Coloca las etiquetas tal como se indica.

anillo de ataque, Base del trompo, Propulsor

Nota: La etiqueta para tapita en la hoja grande de etiquetas debe aplicarse en la tapita que tiene orificios y triángulo en uno de sus lados. Coloca las etiquetas en el lado liso de las tapitas.
- Coloca el anillo-pesa de metal sobre el engranaje (5).

Anillo-pesa
- Encaja las dos mitades del engranaje de rotación izquierda (3) sobre el eje. El anillo-pesa y el (3) deben insertarse en las ranuras.
- Inserta las uniones (2) en la base hasta que sus extremos rebasen los botones. No los insertes más adentro por el momento.
- Coloca el engranaje de rotación a la izquierda en la base.
- Encaja las uniones (2) en la base hasta el fondo para trabar el engranaje de rotación a la izquierda.
- Coloca la pesa del disco (4) sobre la base.
- Encaja el anillo de ataque en el marco del anillo de ataque.

Marco del anillo de ataque
- Coloca una tapita sobre el anillo de ataque.
- Coloca el anillo de ataque sobre la base alineando las lengüetas del engranaje de rotación. Gira el anillo hacia la derecha hasta que se traben en posición. (Gira el anillo hacia la izquierda para extraerlo de la base.)

ALA DERECHA PARA CERRAR
- ¡Tu trompo BEYBLADE está listo para combatir!

PROPULSA:

- Inserta la varilla con estrías en el propulsor tal como se indica.

Vista de arriba
- Inserta los salientes del propulsor en las ranuras del trompo, tal como se indica.
- Sosteniendo la parte inferior del propulsor, gira el trompo hacia la izquierda para que se traben en su lugar.
- Sosteniendo el propulsor firmemente, jala la varilla con estrías encima del estadio (vendido por separado), para que el trompo empiece a girar en el momento en que sale del propulsor.

NOTA: Usa los engranajes de rotación izquierda con los propulsores de rotación izquierda, y los engranajes de rotación derecha con los propulsores de rotación derecha.

